

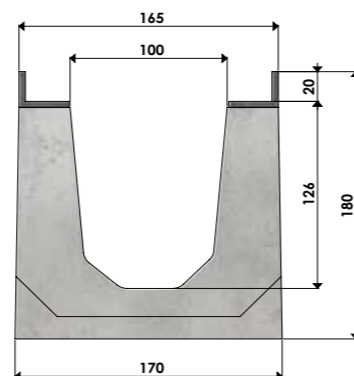


## Canali in cls **EVOLUTION 100**

Misure esterne 165 x H180 x 1000 mm  
165 x H95 x 1000 mm

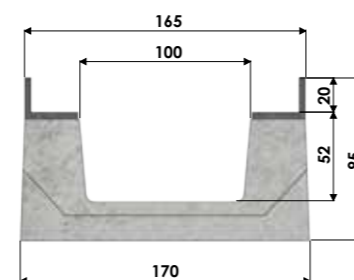


**H.180**

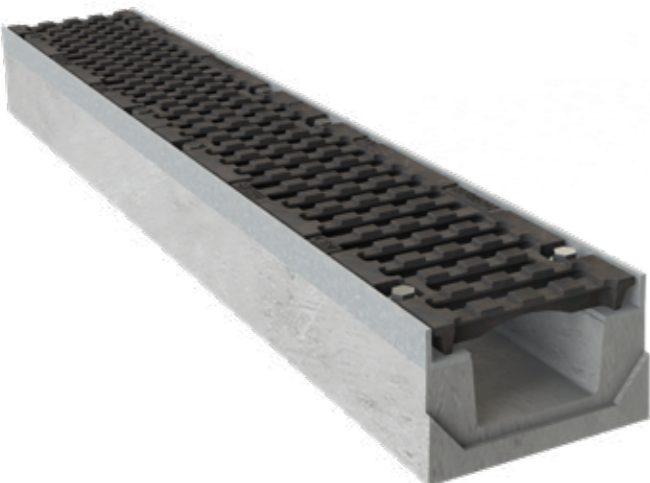

**RIBASSATO H.95**

## Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 100**

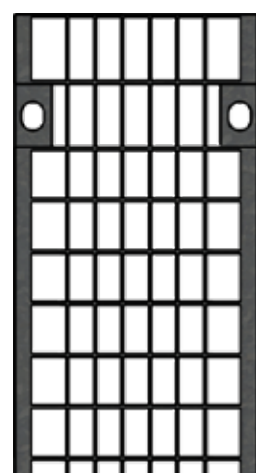

**GRIGLIA ZINCATO ANTITACCO**  
D.M 236/89 MAGLIA 30x15 B 125  
dimensioni: 151x20x1000 mm



**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE**  
ANTITACCO D.M 236/89 C 250  
dimensioni: 151x20x500 mm



**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO**  
D.M 236/89 C 250 e D 400  
dimensioni: 151x20x500 mm

## Canali in cls **EVOLUTION 100** con profilo zincato completi di griglia




Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 100 mm

### CANALE **EVOLUTION 100** CON GRIGLIA ZINCATO MAGLIA 30x15 ANTITACCO D.M 236/89 , FISSAGGIO A BULLONI ZINCATI M10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm <sup>2</sup>	Peso kg	Pezzi per pallet	Classe di portata
EVO10GZ	Canale in cls <b>165xh180x1000 mm</b> con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	110	39,30	35	<b>B 125</b>
EVORB10GZ	Canale in cls 165xh95x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	42	23,90	42	<b>B 125</b>
EVO10GZ4B	Canale in cls <b>165xh180x1000 mm</b> con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni zincati M10	110	43,90	35	<b>B 125</b>
EVORB10GZ4B	Canale in cls 165xh95x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni zincati M10	42	23,90	42	<b>B 125</b>

### CANALE **EVOLUTION 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO D.M 236/89 C 250 , FISSAGGIO A BULLONI ZINCATI M10

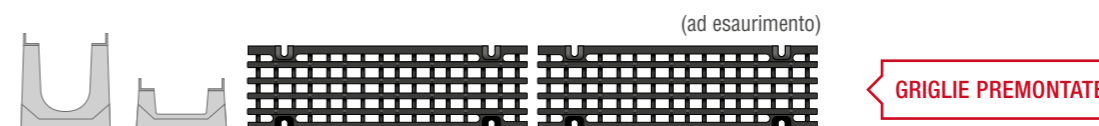

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm <sup>2</sup>	Peso kg	Pezzi per pallet	Classe di portata
EVO10GGC	Canale in cls <b>165xh180x1000 mm</b> con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni zincati M10	110	48,40	35	<b>C 250</b>
EVORB10GGC	Canale in cls 165xh95x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni zincati M10	42	33,00	42	<b>C 250</b>

### CANALE **EVOLUTION 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO D.M 236/89 C 250 e D 400 , FISSAGGIO A BULLONI ZINCATI M10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm <sup>2</sup>	Peso kg	Pezzi per pallet	Classe di portata
EVO10GGCF	Canale in cls <b>165xh180x1000 mm</b> con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni zincati M10	110	48,40	35	<b>C 250</b>
EVO10RBGGCF	Canale in cls 165xh95x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni zincati M10	42	33,00	42	<b>C 250</b>
EVO10GGD	Canale in cls <b>165xh180x1000 mm</b> con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni zincati M10	110	49,20	35	<b>D 400</b>
EVORB10GGD	Canale in cls 165xh95x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni zincati M10	42	33,80	42	<b>D 400</b>