



Canali in cls **EVOLUTION 150**


Misure esterne : 215 x H220 x 1000 mm
215 x H95 x 1000 mm

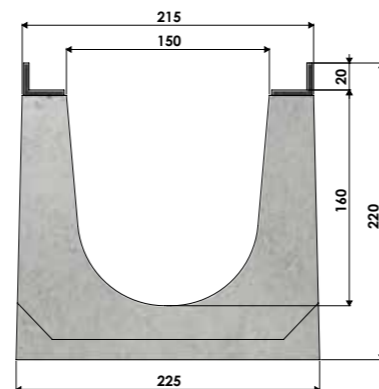

H.220

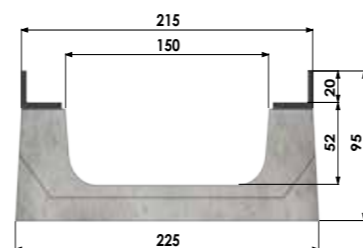


RIBASSATO H.95



Canali in cls **EVOLUTION 150** con profilo zincato completi di griglia

Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 150 mm

CANALE **EVOLUTION 150** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 e 30x15 ANTITACCO D.M 236/89 ,FISSAGGIO A BULLONI ZINCATI M10

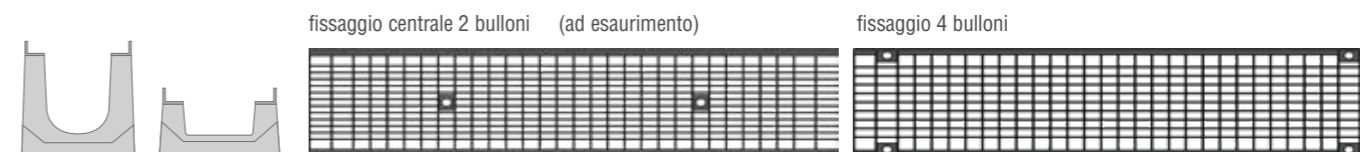

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Classe di portata
EVO15GZ	Canale in cls 215xh220x1000 mm con griglia zincata maglia 30x10 antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	220	61,50	20	B 125
EVORB15GZ	Canale in cls 215xh95x1000 mm con griglia zincata maglia 30x10 antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	73	29,50	35	B 125
EVO15GZ4B	Canale in cls 215xh220x1000 mm con griglia zincata maglia 30x15 antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	220	61,50	20	B 125
EVORB15GZ4B	Canale in cls 215xh95x1000 mm con griglia zincata maglia 30x15 antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	73	29,50	35	B 125


CANALE **EVOLUTION 150** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO D.M 236/89 C 250 E D 400 ,FISSAGGIO A BULLONI ZINCATI M10




GRIGLIE PREMONTATE

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Classe di portata
EVO15GGC	Canale in cls 215xh220x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	220	68,80	20	C 250
EVORB15GGC	Canale in cls 215xh95x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	73	36,80	35	C 250
EVO15GGD	Canale in cls 215xh220x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	220	70,20	20	D 400
EVORB15GGD	Canale in cls 215xh95x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	73	38,20	35	D 400


Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 150**

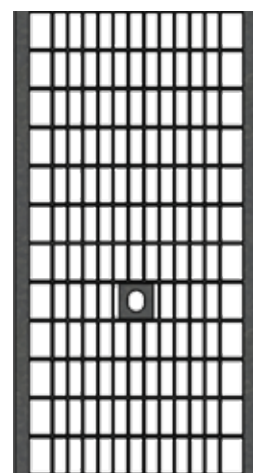

**GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO D.M 236/89
MAGLIA 30x10 B 125**
dimensioni: 20x200x1000 mm

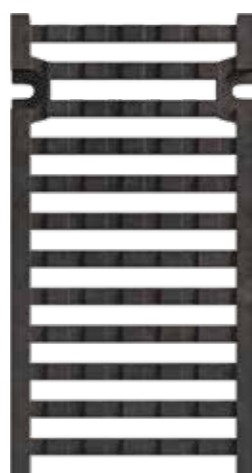

**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
D.M 236/89 C 250 E D 400**
dimensioni: 20x200x500 mm

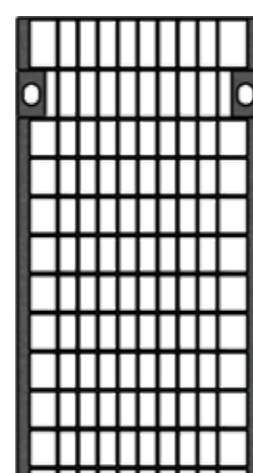

**GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO D.M 236/89
MAGLIA 30x15 B 125**
dimensioni: 20x200x1000 mm