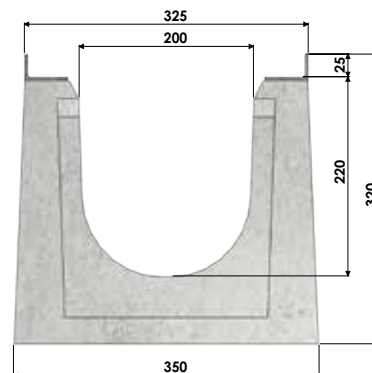
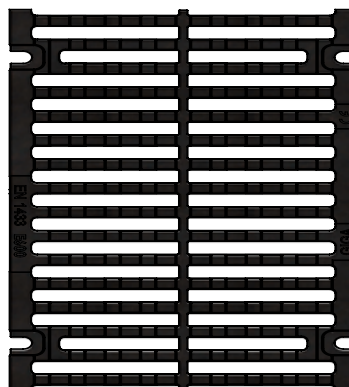
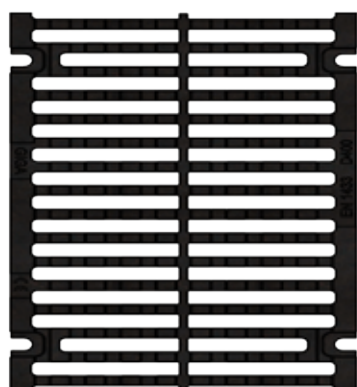


Canali in cls **GIGA 200**

Misure esterne : 325 x H320 x 1000 mm

Griglie disponibili per modello **GIGA 200**

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO D.M 236/89 D 400  
dimensioni: 25x310x500 mm

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO D.M 236/89 E 600 e F 900  
dimensioni: 25x310x500 mm

Canali in cls **GIGA 200** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni zincati M12. Luce netta da 200 mm

CANALE **GIGA 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO D.M 236/89 D 400 - E 600 - F 900

GRIGLIE PREMONTATE

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm <sup>2</sup>	Peso kg	Pezzi per pallet	Classe di portata
GIGA20GGD	Canale in cls <b>325xH320x1000 mm</b> con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni zincati M12	402	159,00	9	<b>D 400</b>
GIGA20GGE	Canale in cls <b>325xH320x1000 mm</b> con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni zincati M12	402	167,00	9	<b>E 600</b>
GIGA20GGF	Canale in cls <b>325xH320x1000 mm</b> con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni zincati M12	402	171,00	9	<b>F 900</b>